


RECEPTOR PORTÁTIL 16 CANALES UHF PLL

WT808R



Parte superior (Controles)

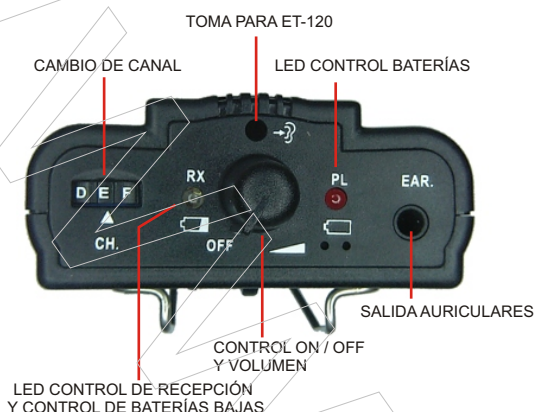

Características técnicas

Modo de recepción	: UHF PLL canal simple.
Rango de frecuencias	: 863~865 Mhz.
Sensibilidad	: 2µV @ 20dB SINAD
Rechazo de espurias	: 60 dB.
Temperatura ambiente	: -10 °C ~ 50°C
Func. Adyacente canal	: 60 dB
Rechazo IMD	: 55 dB.
Doble intermedio.	: 130.06 Mhz / 10.7 MHz.
Salida AUX.	: 300 mV @ 1kΩ.
Conector auriculares	: Jack de 3,5 mm.(mono o estéreo) Toma especial para tubo ET-120
Altavoz interno	: 50mW / 32Ω.
Control sensibilidad AF	: Ajustable.
Autonomía	: 14 h. Aprox.(con Ni-MH 1300mAh) . 21 h. Aprox. (Con pilas alcalinas AA)
Antena	: Interna
Baterías	: 2 recargables (Ni-MH. 1300mAh) o 2 pilas alcalinas AA (opcional)
DCIN	: 5V con conector de jack 3,5mm (Cargador especial opcional)
Rango de operación	: 50~ 80 Metros (en campo abierto)
Dimensiones (D x W xH)	: 98 x 66 x 27 mm.
Peso	: 98 gramos (sin baterías).

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Receptor portátil de petaca UHF PLL 16 Canales, pequeño y ligero, pensado y diseñado para usos profesionales con una calidad de sonido excepcional.

El equipo dispone de un gancho para colgar a la cintura. Opcionalmente también se puede colgar al cuello con un cordón o cinta (opcional), para una mayor comodidad del usuario.

El receptor lleva incorporado un pequeño altavoz interno para la recepción de sonido. Dispone de una toma de jack de 3,5 mm. para la conexión de un auricular externo (que se suministra con el equipo) de esta forma el usuario libera totalmente sus manos para realizar fotografías, tomar apuntes, etc.

Una toma especial en este equipo, permite la utilización de un auricular especial monoaural de tubo desechable **ET-120**.

Con una salida especial AUX OUT, permite conectar el equipo a otro equipo de megafonía o grabación, de esta manera el sonido recibido en el receptor podemos aplicarlo a otros equipos.

El equipo funciona con 2 baterías recargables 1,2 V Ni-MH 1300 mAh tipo AA (suministradas con el equipo). También puede funcionar con baterías desechables alcalinas 1,5 V.

En la parte inferior del equipo, están ubicadas 2 pletinas para carga de las baterías recargables en los distintos sistemas de carga rápida, maletas de carga y transporte, armarios rack especiales para estos equipos o cargadores dobles. Opcionalmente las baterías de este equipo también se pueden cargar con un cargador especial de 5V DC a través de su toma lateral de 3,5 mm.

Facil de utilizar, es el equipo ideal como receptor para visitas guiadas y traducciones multi-lingue, sobretudoo en lugares al aire libre.

OKAYO

Sound & Communication



EPRONET SYSTEM, S.L.U.
IMPORTADOR OFICIAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

www.okayo.es